
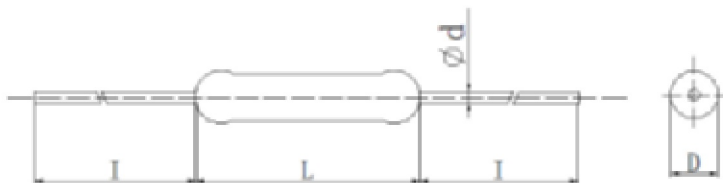


RX21 (N)

引线式被漆线绕电阻

RX21 (N) Lead Painted Wire Wound Resistors 0.5W–12W

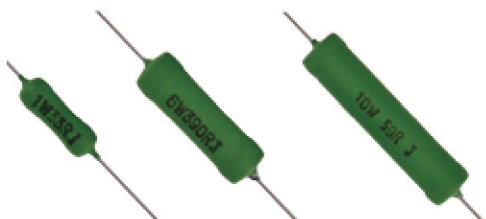

产品特点

Features

- 高精度 – 低温度系数
Close tolerances–Low T.C.R
- 可提供安装套件（选购件）
Installation packages（options）
- N 系列为无感
N series is non-inductive

应用范围

Applications

- 仪器、仪表
Meters and instruments
- 适用于功率电源
Applied for functional power supply
- 变频电源等领域
Variable frequency power source etc
- 各类电子产品
Various of electrical devices

主要性能技术指标

Main specification

型号 Type	功率 Power (W)	外形尺寸 Dimensions (mm)			
		Lmax	Dmax	d ± 0.05	l ± 3
RX21 (N)	1/2	13	3.9	0.8	28
	1	14	5.5	0.8	28
	2(3)	17	6.5	0.8	28
	4(6)	25	8.5	0.8	28
	8	32	9.5	1.0	28
	10	40	9.5	1.0	28
	12	48	9.5	1.0	28

订货示例

How to order

产品型号 Type	功率 Power	标称阻值 Nominal value	精度 Tolerance
RX21 (N)	8W	51R	± 5%