


RXB23 功率型被漆扁线绕电阻

RXB23 Power Pinned Oblate Wire Wound Resistors 30W-95W

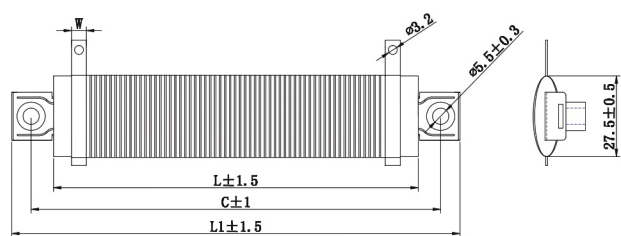

产品特点 Features

- 高温负荷特性优良
Excellent high temperature load performance
- 高过载能力
High over loading ability
- 可提供安装套件（选购件）
Assembly and fittings（available）

应用范围 Applications

- 电力分配，负荷测试
Electric power distribution,load test
- 适用于功率电源
Applied for functional power supply
- 变频电源等领域
Variable frequency power source etc

主要性能技术指标 Main specification

型号 Type	功率 Power（W）	阻值范围 Resistance Range（Ω）	阻值精度 Tolerances Range	外形尺寸 Dimensions（mm）			
				L1	C	L	W
RXB23	30	0.1-10K	± 2%（G） ± 5%（J）	64	51	32	5
	40	0.1-12K		83	70	51	5
	55	0.1-25K		120	108	89	5
	70	1-30K		152	140	120	6
	95	1-40K		184	171	152	6

订货示例 How to order

产品型号 Type	功率 Power	标称阻值 Nominal value	精度 Tolerance
RXB23	50W	51R	± 5%